


Ficha Técnica

**Produto**

Eco Plus, Estrutura para urinol suspenso (paredes de gesso cartonado)

**Desenhos**

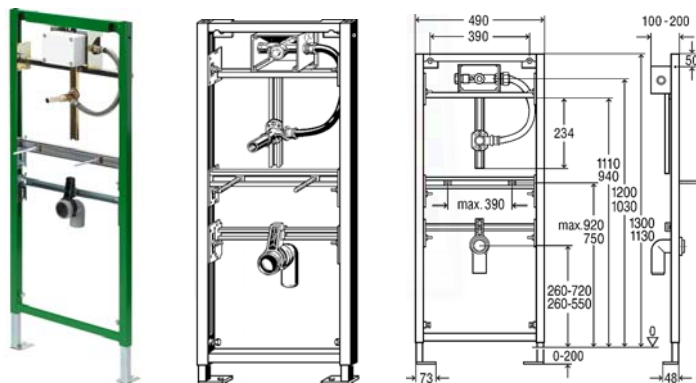

**Características**

**Estrutura de urinol Viega Eco Plus**

- para fixação do conjunto de equipamento Visign (acionamento da descarga manual e electrónico)
- para montagem de encastrar, encomendar em separado: conjunto de fixação Viega Eco Plus modelo 8173

**equipamento**

Estrutura em aço pulverizado, conjunto do sistema de descarga de urinol com isolamento acústico, ligação da válvula Rp½, curva de descarga DN50, conjunto de ligação do urinol, material de fixação para estrutura (ao pavimento) e louça, parafusos (rápidos) para fixação em parede autoportante metálica, Ø do furo 11 mm para fixação em construção autoportante de madeira, dispositivo auxiliar de nivelamento

**nota**

Altura máxima da entrada do urinol a partir do pavimento acabado=880 mm!  
Placas de acionamento e acessórios: grupo acessórios de acionamento de WC e de urinol!  
modelo 8164.5

AC	unid.	artigo
1130	1/12	461 843
1300	1/10	611 934