


## Ficha Técnica

### Produto

Eco Plus, Estrutura para sanita suspensa (paredes de gesso cartonado)

### Desenho(s)

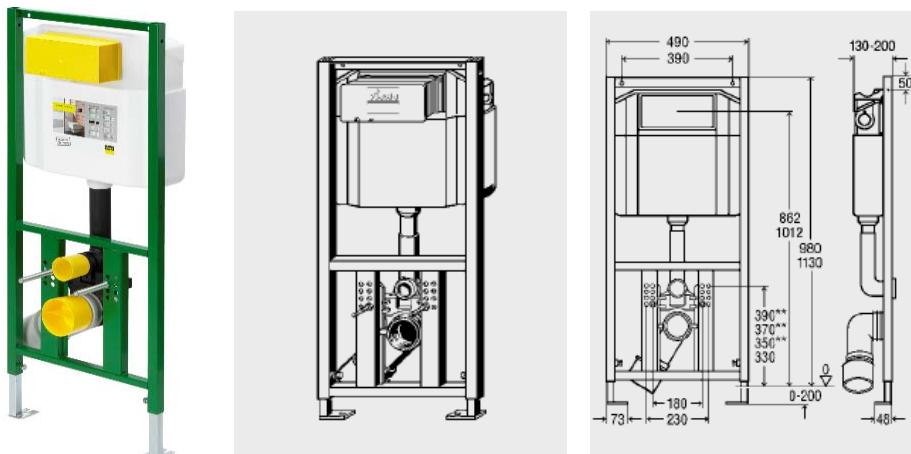

### Características

#### Descrição

##### Estrutura de WC Viega Eco Plus

- para placas de acionamento Visign
- para montagem de encastrar, encomendar em separado: conjunto de fixação Viega Eco Plus modelo 8173
- acionamento da descarga frontal, técnica de descarga dupla, altura ajustável da louça, para mobilidade reduzida

##### equipamento

Estrutura em aço pulverizado, autoclismo de encastrar 2H, curva de ligação do WC DN90 (ajustável em profundidade) em PP, excêntrico DN90/100 em PP, conjunto de ligação ao WC, material de fixação para estrutura (ao pavimento) e louça, parafusos (rápidos) para fixação em parede autoportante metálica, Ø do furo 11 mm para fixação em construção autoportante de madeira ou colocação de um elemento de fixação para a pega rebatível de apoio (modelo 8169.2), dispositivo auxiliar de nivelamento

##### equipamento do autoclismo

Válvula de esquadria com ligação de água pré-montada Rp $\frac{1}{2}$ , conjunto de válvula de enchimento, conjunto de válvula de descarga

##### dados técnicos

definição de fábrica da descarga pequena aprox. 3 l

volume de descarga pequena ajustável aprox. 3-4 l

definição de fábrica do volume de descarga completa cerca 6 l

volume de descarga grande ajustável aprox. 6-9 l

##### nota

Com regulação de fábrica é possível uma segunda descarga de forma imediata! Placas de acionamento e acessórios: grupo acessórios de acionamento de WC e de urinol! \*\*apenas para uma altura de construção de 1130 mm

##### modelo 8161.2

AC	unid.	artigo
1130	1/12	606 664