


Viega CE GmbH & Co. KG  
P.O. Box 430/440, 57428 Attendorn, Germany

Ficha Técnica

**Produto**

Advantix, sumidouro de pavimento

**Desenhos**

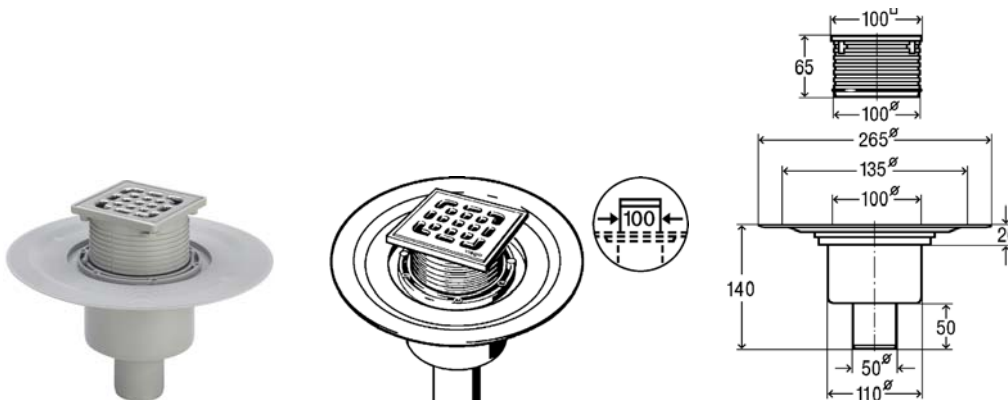

**Características**

**Descrição**

**Sumidouro de casa de banho Advantix equipamento**

Caixilho 100x100 mm com ajuste rotativo e em altura, aro em sintético, grelha em aço inoxidável 1.4301, tampão, flange de impermeabilização, sifão extraível

**dados técnicos**

classe de carga K=300 kg

capacidade de descarga com altura de água 10 mm (conforme DIN EN 1253) 0,7 l/s

capacidade de descarga com altura de água 20 mm (conforme DIN EN 1253) 0,9 l/s

controlo de qualidade segundo DIN EN 1253

**modelo 4926**

DN	SV	unid.	artigo
50	✓	1	556 914

## Sumidouros Advantix

Os sumidouros Advantix correspondem aos actuais requisitos da técnica da drenagem:

- Aprovado conforme a norma DIN EN 1253, com controlo de qualidade
- Polipropileno (PP) ecológico e aço de inoxidável de elevada qualidade
- As capacidades de descarga referidas correspondem (conforme DIN EN 1253) a uma altura de retenção de água de 20 mm (sistemas de descarga para casas de banho e pavimentos – sistema 100) e de 35 mm (sistemas de descarga para varandas e terraços – sistema 145)

### Aplicação compatível com

- Protecção de incêndio
- Vedação com impermeabilização convencional de telas
- Vedação com impermeabilização líquida
- Design e criatividade nas casas de banho

### Importante na selecção e planeamento (projecto)

- Capacidade de descarga necessária
- Saída da descarga – saída vertical / horizontal
- Altura necessária na laje / betonilha para a aplicação
- Opção do sistema da vedação – convencional com telas / impermeabilização líquida
- Dimensão e o modelo da grelha – 94, 143 mm / material, design (aro da grelha 100, 153 mm)

### Sistema modular

Para oferecer soluções seguras e garantidas para as aplicações descritas, a Viega criou um sistema modular funcional e flexível com manuseamento fácil e rápido. Dentro do sistema é possível combinar vários modelos de sumidouros, vedações, impermeabilizações, caixilhos e grelhas, de forma ajustar às necessidades. Existem duas séries de produto com tamanhos diferentes:

#### Sumidouro Advantix Sistema 100

Para descargas de água com pouca ou média quantidade, p. expl. construção doméstica.

- Sumidouro 100 mm para casas de banho, coberturas, varandas e terraços



#### Sumidouro Advantix Sistema 145

Para descargas de água com quantidade mais elevada, p. expl. construção industrial, locais públicos

- Sumidouro 145 mm



### Indicação da utilização

Os materiais utilizados nos produtos são adequados para uma utilização comum.

Desta forma limitam-se às seguintes aplicações:

- Só podem ser introduzidas águas residuais domésticas comuns e temperaturas máximas breves 95 °C
- Não são permitidos produtos químicos com p. expl. de limpeza ou desentupimento
- Para a limpeza de superfícies só são permitidos produtos suaves
- Válvulas de anti-retorno só são permitidos na sua área de aplicação