


Viega CE GmbH & Co. KG
P.O. Box 430/440, 57428 Attendorf, Germany

Ficha Técnica

Produto

Advantix, Calha de duche Vario

Desenho(s)

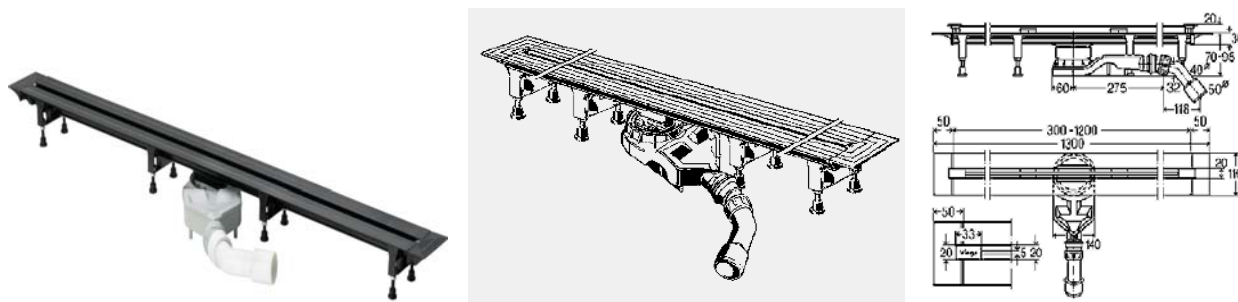

Características

Descrição

Calha de duche Advantix Vario cortar à medida, 70 mm, (modelo para reabilitação)
- para impermeabilização líquida (duche no pavimento) com lâmina de impermeabilização
- sintético de alta qualidade

equipamento

Conjunto de pés de ajuste, extremidades, sifão de autodepuração, fixação da grelha de barra ajustável em altura, flange de impermeabilização, acessórios de impermeabilização, auxiliar de corte

dados técnicos

altura da retenção de água 25 mm
capacidade de descarga com altura de água 10 mm (conforme DIN EN 1253) 0,55 l/s
capacidade de descarga com altura de água 20 mm (conforme DIN EN 1253) 0,6 l/s

nota

Por causa do posicionamento alto do tubo de descarga neste modelo de sumidouro não é possível obter uma altura suficiente da betonilha! É necessário uma solução no tamanho do mosaico e/ou na aplicação da resina epoxi!

qualidade controlada
capacidade de descarga conforme DIN EN 1253
modelo 4966.10



reddot design award
winner 2011



DESIGN PLUS
powered by ISH

C	AC	DN	unid.	artigo
300-1200	70-95	40/50	1	721 671