


Ficha Técnica

Produto

Eco Plus, Estrutura para urinol suspenso (paredes de gesso cartonado)

Desenhos

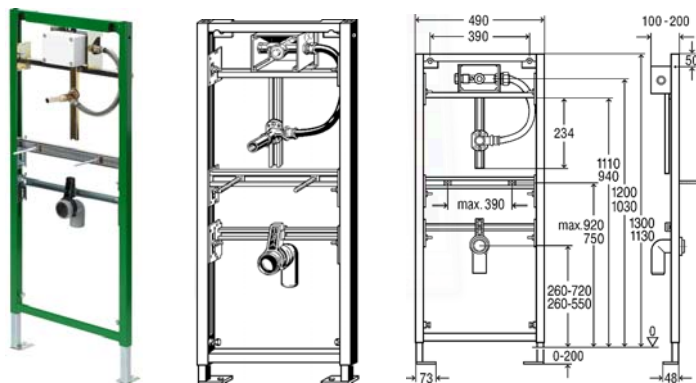

Características

Estrutura de urinol Viega Eco Plus

- para fixação do conjunto de equipamento Visign (acionamento da descarga manual e electrónico)
- para montagem de encastrar, encomendar em separado: conjunto de fixação Viega Eco Plus modelo 8173

equipamento

Estrutura em aço pulverizado, conjunto do sistema de descarga de urinol com isolamento acústico, ligação da válvula Rp1/2, curva de descarga DN50, conjunto de ligação do urinol, material de fixação para estrutura (ao pavimento) e louça, parafusos (rápidos) para fixação em parede autoportante metálica, Ø do furo 11 mm para fixação em construção autoportante de madeira, dispositivo auxiliar de nivelamento

nota

Altura máxima da entrada do urinol a partir do pavimento acabado=880 mm!
Placas de acionamento e acessórios: grupo acessórios de acionamento de WC e de urinol!
modelo 8164.5

AC	unid.	artigo
1130	1/12	461 843
1300	1/10	611 934