


Ficha Técnica

Produto

Placa de acionamento WC

Desenhos

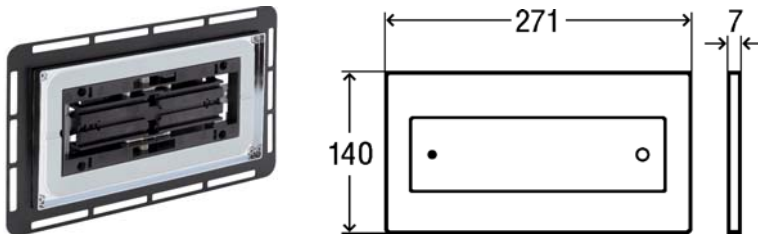

Características

Descrição

Unidade funcional

- para montagem a face do mosaico da placa de acionamento para WC, acabamento (p.expl. pedra natural) fornecido por parte do cliente final
- sintético
- acionamento da descarga manual frontal ou de topo, técnica de descarga dupla

equipamento

Unidade de cabo de aço, aro de instalação a face do mosaico, aro de fixação, material de fixação nota

Os aros de instalação para a face do mosaico só podem ser utilizados nos sistemas de estruturas de encastrar Viega para gesso cartonado (Viegaswift, Steptec e Viega Eco Plus)!

O acabamento (p.expl. pedra natural), fornecido por parte do cliente final, deverá ter uma espessura de 4-4,5 mm!

modelo 8332.3

	unid.	artigo
	1	645 182