


Ficha Técnica

Produto

Prevista Dry, Estrutura para sanita suspensa (paredes de gesso cartonado)

Desenhos

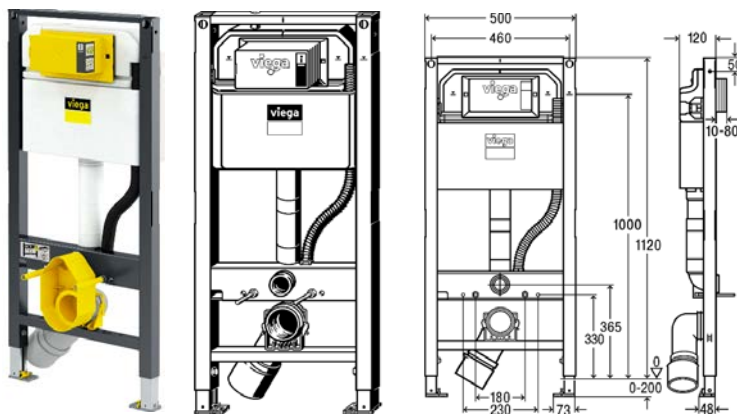

Características

Estrutura de WC Prevista Dry com ligação a WC com duche 1120 mm

- para montagem de encastrar, encomendar em separado: conjunto de fixação Prevista Dry modelo 8570.36
- aço, PE
- compatível com todas as placas de acionamento de WC para Prevista, integração em Prevista Dry Plus, técnica de descarga dupla, para mobilidade reduzida

equipamento

Aro pulverizado (40x40), autoclismo interior 3H, estrangulador do caudal de descarga, tubo de instalação para ligação do WC com duche, conjunto de ligação ao WC, material de fixação, travamento dos pés para ajustar a altura de montagem, ligação de água R1/2 atrás e de cima, curva de ligação do WC DN90 (ajustável em profundidade) em PP, excêntrico DN90/100 em PP

dados técnicos

- definição de fábrica da descarga pequena aprox. 3 l
- volume de descarga pequena ajustável cerca 2-4 l
- definição de fábrica do volume de descarga completa cerca 6 l
- volume de descarga grande ajustável cerca 3,5-7,5 l

nota

Placas de acionamento e acessórios: grupo de produto placas de acionamento de WC e de urinol para Prevista!
modelo 8522

AC	B	unid.	artigo
1120	500	1/15	771 980