

## Viega Advantix Vario

Encurtável com precisão milimétrica e flexibilidade ilimitada.





reddot design award  
winner 2011

DESIGN PLUS

powered by: ISH



German  
Design Award

WINNER 2013

INNOVATIONSPREIS



ARCHITEKTUR TECHNIK

**Viega Advantix Vario**

**INDIVIDUALIDADE NA SUA FORMA.  
ELEGANTE E DISCRETA.**

Design sofisticado e materiais de alta qualidade não são mais uma particularidade das casas de banho modernas – hoje em dia, são tão meticulosamente planeadas e concebidas como qualquer outro ambiente residencial. Além de aparência e qualidade, o desejo de individualidade desempenha um papel importante. Com as calhas de duche de pavimento e de parede Viega Advantix Vario é possível tornar tudo isso realidade.

DESIGN PLUS

powered by: ISH

### Calhas de duche de pavimento e de parede á medida

O ponto forte das calhas de duche de pavimento e de parede Viega Advantix Vario é a sua individualidade. Sem muito esforço, é possível encurtar milimetricamente, se necessário, também pode ser prolongada. Mesmo a instalação de formatos em «L» ou «U» são possíveis. A calha de duche de parede, é discreta, permite versões retas de 30 a 120 cm. A calha de duche de pavimento pode ser instalada em linha reta, num comprimento de 30 a 280 cm, em «L» ou em «U», num comprimento máximo de 160 cm. Essas características possibilitam um projeto individualizado para cada casa de banho.

### Opções de cores

Com um total de quatro opções de cores diferentes, os modelos Viega Advantix Vario integram-se harmoniosamente em qualquer casa de banho. Além dos modelos clássicos de aço inoxidável mate e polido, também estão disponíveis opções em preto e branco.

### Design premiado

Discreta, no entanto, atrai olhares em cada casa de banho: a grelha de aço inoxidável garante uma transição suave para o revestimento. Os perfis de remate (opcional) permitem mais opções de design. Não é de se admirar, que os

modelos Advantix Vario tenham recebido os mais famosos prémios de design. A mesma nobreza apresenta a calha de duche de parede Advantix Vario. O aço inoxidável estende-se horizontalmente na parede, possibilitando que o piso seja instalado de maneira uniforme até a parede, sem a necessidade de cortes. Pode-se até mesmo dispensar a grelha em aço inoxidável, dependendo do gosto do cliente.



## Opções de instalação da grelha Viega Advantix Vario

# SEMPRE COM TODA A ELEGÂNCIA.

As calhas de duche de pavimento e de parede Viega Advantix Vario oferecem diferentes opções de instalação para cada situação imaginável. A altura das calhas também pode ser facilmente ajustada às necessidades. Os modelos Advantix Vario permitem uma flexibilidade total na aplicação e uma individualidade máxima na execução.

### Calha de duche de pavimento Advantix Vario

A calha de duche Advantix Vario pode ser instalada de três maneiras diferentes. Primeiro, como uma simples linha reta livre ou junto à parede. Outra possibilidade é a instalação num canto e a terceira opção é em volta da área do chuveiro, formando um «U». A calha de duche oferece mesmo na altura uma flexibilidade considerável. Ela pode ser ajustada com uma variação entre 95 e 165 mm e, mesmo quando há pouca altura, ainda assim oferece uma diferença de altura de 25 mm entre saída de descarga e o piso. Em conformidade com as normas relativamente às pendentes, podem ser colocados tubos de 2,5 m sem a necessidade de levantar a calha. A capacidade de descarga, dependendo da instalação, é de 0,4 a 0,8 l/s, a qual pode ser duplicada mediante a instalação de duas calhas de duche.

### Vantagens

- Comprimentos individuais de 300 a 2.800 mm
- Instalação em linha reta, em forma de «L» ou de «U»
- Capacidade de descarga 0,4 até 0,8 l/s, máximo de 2,4 l/s
- Montagem fácil e com as melhores condições de higiene

### Calha de duche de parede Advantix Vario

A calha de duche de parede Advantix Vario também tem três opções de instalação, com um comprimento variável entre 300 e 1.200 mm. Ela pode ser instalada livremente na parede lateral direita, na esquerda, ou central no chuveiro. Sua instalação requer uma profundidade de apenas – 25 mm. Assim, encaixa em qualquer parede, permitindo revestimentos de parede e de piso de até 28 mm de espessura. A altura da drenagem pode ser ajustada entre 90 e 165 mm, enquanto sua capacidade de drenagem se situa entre 0,6 e 0,75 l/s. Em caso da utilização da grelha, é reduzida a abertura da drenagem de 20 para apenas 8 mm acima e abaixo da grelha.

### Vantagens

- A profundidade reduzida da instalação na parede (25 mm) possibilita uma versatilidade, mesmo em paredes estreitas
- Colocação uniforme do revestimento do piso até a parede
- Limpeza simples, graças a de paredes lisas, sem zonas mortas
- Design minimalista com grelha e acabamento em quatro cores





### Reabilitação

Também pode contar com os modelos Advantix Vario para a reabilitação. Para tal, existe uma versão com um sifão particularmente plano. Para a calha de duche de pavimento e de parede, a altura de construção é de apenas 70 mm. Apesar da altura reduzida, o fecho hídrico é suficiente para proteção contra odores. A capacidade de descarga da calha de duche está na ordem dos 0,6 l/s, no entanto, pode ser duplicada com a instalação de uma segunda calha de duche. Com a descarga de parede é atingida uma capacidade de 0,5 l/s.



A close-up, black and white photograph of a Viega Advantix Vario shower drain. The drain is a long, narrow, rectangular metal strip with a brushed finish, featuring the 'Viega' logo in the center. It is installed in a shower pan made of dark, textured material with a grid pattern. The lighting creates strong shadows, highlighting the texture of the floor and the sleek design of the drain.

Viega

Calha de duche de pavimento Viega Advantix Vario

A PRIMEIRA CALHA DE DUCHE Á MEDIDA.




### Montagem simples e rápida, em apenas três etapas (Fig. 1)


**Etapa 1:** Cortar a calha de duche com uma serra, usando a guia para corte, remover as rebarbas, colocar a peça terminal e aparafusar.

**Etapa 2:** Determinar a altura da instalação, encurtar o compensador e montar o sifão e os pés ajustáveis.

**Etapa 3:** Alinhar a calha de duche conectá-la ao tubo de drenagem e fixar os pés. Pronto!

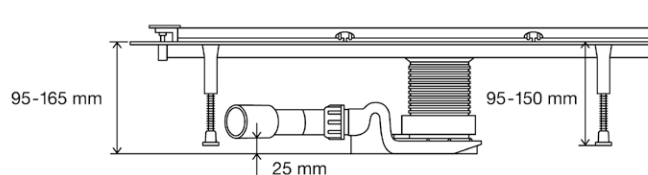

**Altura variável:** a calha de duche pode ser ajustado numa altura de construção entre 95 e 165 mm.

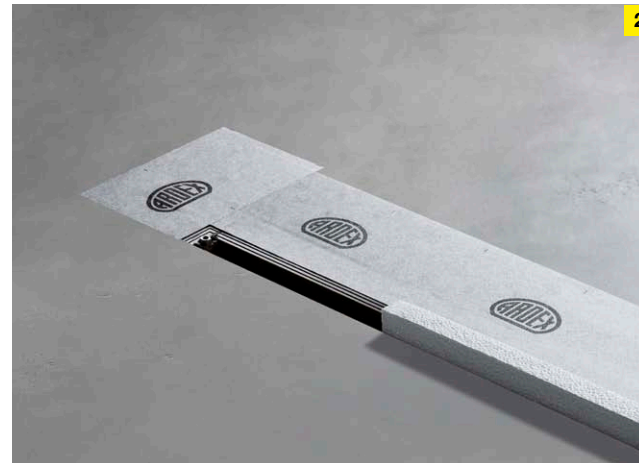


### Conceito de impermeabilização segura (Fig. 2)

Uma impermeabilização durável e prática é o detalhe técnico mais importante de um duche no pavimento. No conjunto da calha de duche Advantix Vario estão incluídos todos os materiais necessários para este fim, como cola especial e tira de impermeabilização.

### Conexão segura

Para uma calha longa em linha reta ou para as opções em «L» ou «U» estão disponíveis peças de conexão adicionais. As interfaces para a calha são fornecidas com um vedante especial, que garante uma conexão permanente.

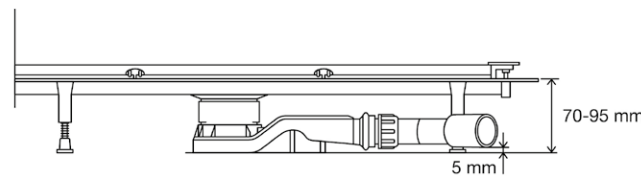

**Extremamente plano:** com o sifão especial para a reabilitação, a altura de construção é de apenas 70 mm.



### Grelha com altura ajustável (Fig. 3)

Com um suporte ajustável, a altura da grelha pode ser nivelada com a altura do piso de 5 a 20 mm. Caso sejam utilizados revestimentos, como pedras naturais, a grelha pode ser ajustada a um máximo de 33 mm, utilizando o respectivo kit de acessórios.

### Sifão autolimpante

O escoamento livre e eficaz é alcançado pela baixa resistência ao fluxo e pelas altas taxas de fluxo dos sifões Advantix, que foram projetados de modo especial. Além disso, a calha de duche Advantix Vario é extremamente fácil de limpar: não só por seu design slim, como também pela falta de retenção de sujidades no seu interior, já que a grelha não tem pés de apoio.



viega

Calha de duche de parede Viega Advantix Vario


PROFUNDIDADE REDUZIDA, CONDIÇÕES DE HIGIENE  
IDEAIS E DESIGN MODERNO.





### Calha de duche de parede extra slim

A calha de duche de parede Viega Advantix Vario impressiona com a sua incrível flexibilidade e seu design extremamente estreito. Pode ser encurtada entre 300 e 1200 mm e, com apenas 25 mm de profundidade de instalação na parede, e assim, pode ser utilizado em qualquer situação de instalação. A montagem pode ser feita em paredes de alvenaria e de gesso cartonado. Para integrar o perfil da grelha de barra, basta um revestimento com espessura apropriada ou uma simples placa de espuma XPS (poliestireno extrudado). A grelha de barra pode ser utilizada em zonas públicas – na seleção da altura adequada deve-se considerar uma espessura de 25 mm.

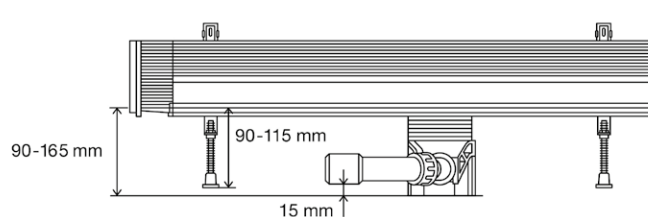

Também a altura de construção é variável, entre 90 e 165 mm.




### Detalhes técnicos

O escoamento da calha de duche de parede Advantix Vario abrange toda a superfície – uma pendente no pavimento de 1–2% é suficiente. Não são necessários cortes adicionais no mosaico. Seu formato permite o escoamento direto até a abertura da calha – tanto no chão quanto na parede.

### Montagem fácil e rápida

A montagem da calha de parede Viega Advantix Vario é idêntica à da calha de pavimento: rápida, fácil e sem complicações. O conjunto inclui um kit de instalação para o mosaico, que facilita e ajuda os profissionais na hora da montagem. Uma ferramenta de montagem facilita o

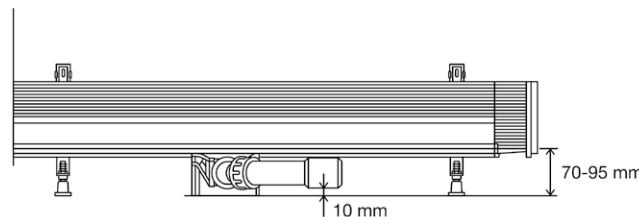

Extremamente plano: o sifão especial para a reabilitação reduz a altura de construção para 70 mm.



alinhamento da régua do mosaico e permite ajustar a abertura da calha em exatos 20 mm, possibilitando um fluxo em linha reta a aplicação do mosaico de forma correta e linear. Além disso, está incluído uma guia de corte e uma escova de limpeza.

### Conceito de impermeabilização segura

Também na calha de duche de parede Advantix Vario a Viega oferece um kit completo de impermeabilização. Todos os materiais necessários estão incluídos na embalagem. Além disso, durante a fase de colocação, as superfícies do flange estão protegidas com uma fita adesiva e a abertura do ralo, com um enchimento de espuma, a fim de evitar sujidade durante a fase de instalação.

### Limpeza fácil

A calha de duche de parede foi construída para uma limpeza fácil de modo a evitar espaços mortos para sujidade ou cabelos. Usando um pano ou uma escova de limpeza, o interior da calha pode ser facilmente limpo. A multiferramenta também serve para ajudar a inserção de uma espiral de limpeza.

## Calha de duche de pavimento Viega Advantix Vario

# A GAMA:

Na embalagem da calha de duche Viega Advantix Vario estão incluídas todas as peças e acessórios para uma instalação rápida e limpa. Para colocação em canto, para opções especialmente longas e pisos de pedra natural com altura de até 33 mm, podem ser obtidos kits e acessórios especiais em separado.



**Calha de duche de pavimento Advantix Vario, 300–1.200 mm**  
Modelo 4965.10,  
(modelo para reabilitação 4966.10)



**Grelha de barra Advantix Vario, 300–1.200 mm\***  
Modelos  
4965.30 aço inoxidável mate,  
4965.31 aço inoxidável polido,  
4965.32 preto, 4965.33 branco



**Kit de acessórios Advantix Vario para acabamento em pedra natural com espessura de 33 mm**  
Modelo 4965.80



**Peça terminal Advantix Vario**  
Modelo 4965.16  
(modelo para reabilitação 4966.16)



**Peça de ligação Advantix Vario**  
Modelo 4965.12



**Peça de ligação Advantix Vario, 90°**  
Modelo 4965.14  
(modelo para reabilitação 4966.14)



**Kit de grelha de barra Advantix Vario, 200 mm\***  
Modelos  
4965.60 aço inoxidável mate,  
4965.61 aço inoxidável polido,  
4965.62 preto, 4965.63 branco



**Kit de acessórios Advantix Vario para peça terminal e de ligação**  
Modelo 4965.50,  
de aço inoxidável mate,  
polido, preto e branco



**Kit de acessórios Advantix Vario para a peça de ligação de 90° \*/\*\***  
Modelo 4965.51,  
de aço inoxidável mate,  
polido, preto e branco



**Auxiliar de limpeza**  
Modelo 4965.91



**Rebarbador**  
Modelo 2043



**Ferramenta de remoção**  
Modelo 4965.90

## Calha de duche de parede Viega Advantix Vario

# A GAMA:



**Calha de duche de parede Advantix Vario, 300–1.200 mm\***  
Modelo 4967.10,  
(modelo para reabilitação 4968.10)



**Grelha de barra Advantix Vario de parede, 300–1.200 mm\***  
Modelos  
4967.30 aço inoxidável mate,  
4967.31 aço inoxidável polido,  
4967.32 preto, 4967.33 branco



**Kit de acessórios Advantix Vario de parede\***  
Modelos  
4967.86 aço inoxidável mate,  
4967.86 aço inoxidável polido,  
4967.86 preto, 4967.86 branco



**Rebarbador**  
Modelo 2043



**Ferramenta de remoção**  
Modelo 4965.90



**Viega GmbH & Co. KG**

Viega Platz 1  
57439 Attendorn  
Alemanha

Telefone +49 (0) 2722 61-1572

Fax +49 (0) 2722 61-1566

[viega.com](http://viega.com)

O seu contato local:

Alberto Fonseca

Telefone +351 (0) 966 940 289

[alberto.fonseca@viega.pt](mailto:alberto.fonseca@viega.pt)  
[viega.pt](http://viega.pt)

Henrique Nobre

Telefone +351 (0) 961 386 931

[henrique.nobre@viega.pt](mailto:henrique.nobre@viega.pt)  
[viega.pt](http://viega.pt)

