


Ficha Técnica

Produto

Advantix, Calha de duche Vario

Desenho(s)

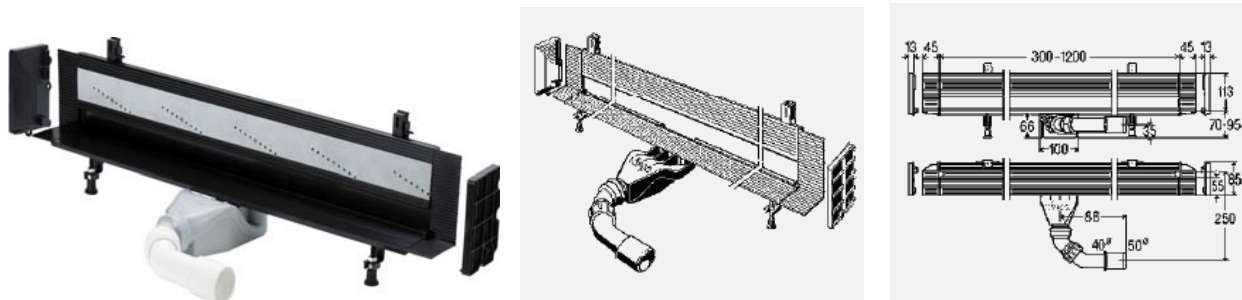

Características

Sumidouro Advantix Vario para Advantix Vario de parede cortar à medida, 70 mm, (modelo para reabilitação)
 - para impermeabilização líquida (duche em pavimento) ou lâmina de impermeabilização
 - sintético de alta qualidade

equipamento

Conjunto de pés de ajuste, 4 peças de tamponar, sifão de autodepuração, perfil do mosaico flexivelmente adaptável, crivo extraível, ferramenta de controlo e proteção do mosaico, escova de limpeza, flange de impermeabilização, acessórios de impermeabilização, auxiliar de corte

dados técnicos

altura da retenção de água 25 mm

modelo 4968.10



reddot award 2015
winner



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016

C	AC	DN	AL 10 [l/s]	CD 20 [l/s]	unid.	artigo	GD
300-1200	70-100	40/50	0,4	0,5	1	736 736	90

AL 10 = capacidade de descarga com altura de água 10 mm (conforme DIN EN 1253)
 CD 20 = capacidade de descarga com altura de água 20 mm (conforme DIN EN 1253)