


Ficha Técnica

Produto

Eco Plus, Estrutura para bidé suspenso (paredes de gesso cartonado)

Desenho(s)

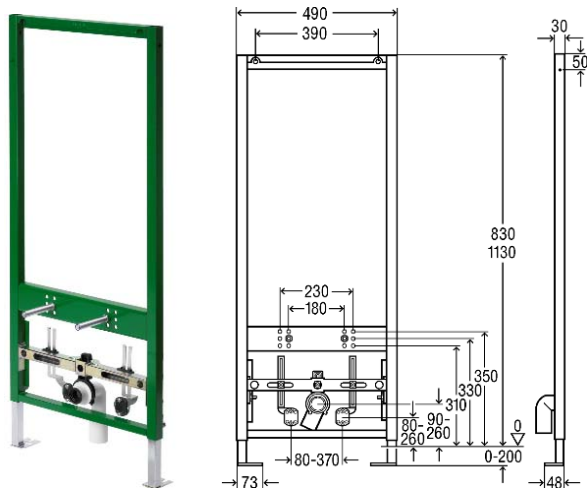

Características

Descrição

Estrutura de bidé Viega Eco Plus

- para bidé suspenso
- para montagem de encastrar, encomendar em separado: conjunto de fixação Viega Eco Plus modelo 8173

equipamento

Estrutura em aço pulverizado, fixação ajustável em altura e com isolamento acústico para joelhos com pater Viega, curva de descarga DN40/50 ajustável em altura, emboque em borracha DN40/30, material de fixação para estrutura (ao pavimento) e louça, parafusos (rápidos) para fixação em parede autoportante metálica, Ø do furo 11 mm para fixação em construção autoportante de madeira, dispositivo auxiliar de nivelamento

nota

*A profundidade de montagem de 75 mm é alcançada com o tubo de descarga perpendicular e curva de descarga modelo 8113.21!
modelo 8167.6

AC	unid.	artigo
830	1	736 958
1130	1	727 901