


## Ficha Técnica

### Produto

Advantix, sumidouro de pavimento

### Desenho(s)

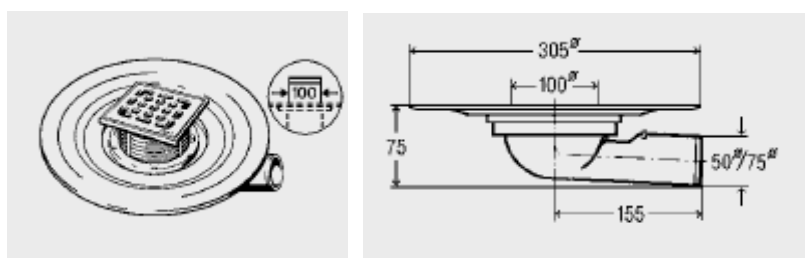

### Características

Descrição	Dimensão	Nº artigo
<b>Sumidouro Advantix,</b> com flange para telas de impermeabilização, com tampão de protecção, <u>com controlo de qualidade conforme DIN EN 1253.</u>	50 70	<b>557 072</b> <b>557 089</b>
com caixilho rotativo e regulável em altura com aro 100 x 100 mm em sintético e grelha em aço inox 1.4301, capacidade de descarga DN 50 - 2,5 l/s, capacidade de descarga DN 70 - 3,0 l/s capacidade de carga classe K = 300 kg,  saída horizontal, sem sifão, <u>Modelo 4943.2</u>		